
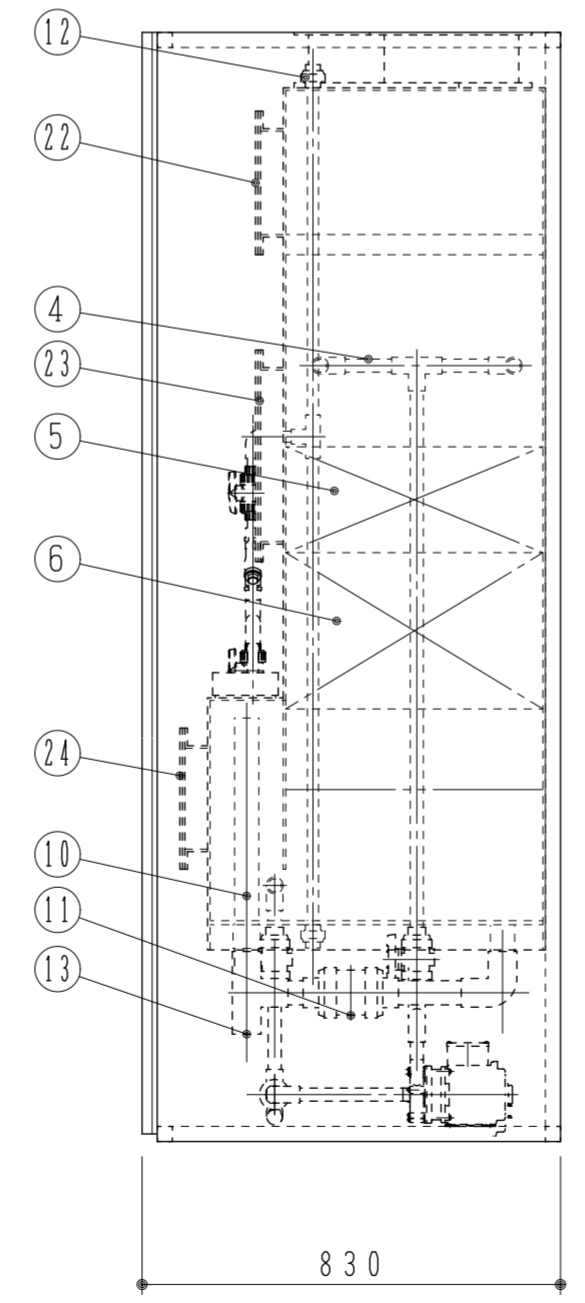


排気接続口フランジ詳細図
(P.V.C製)

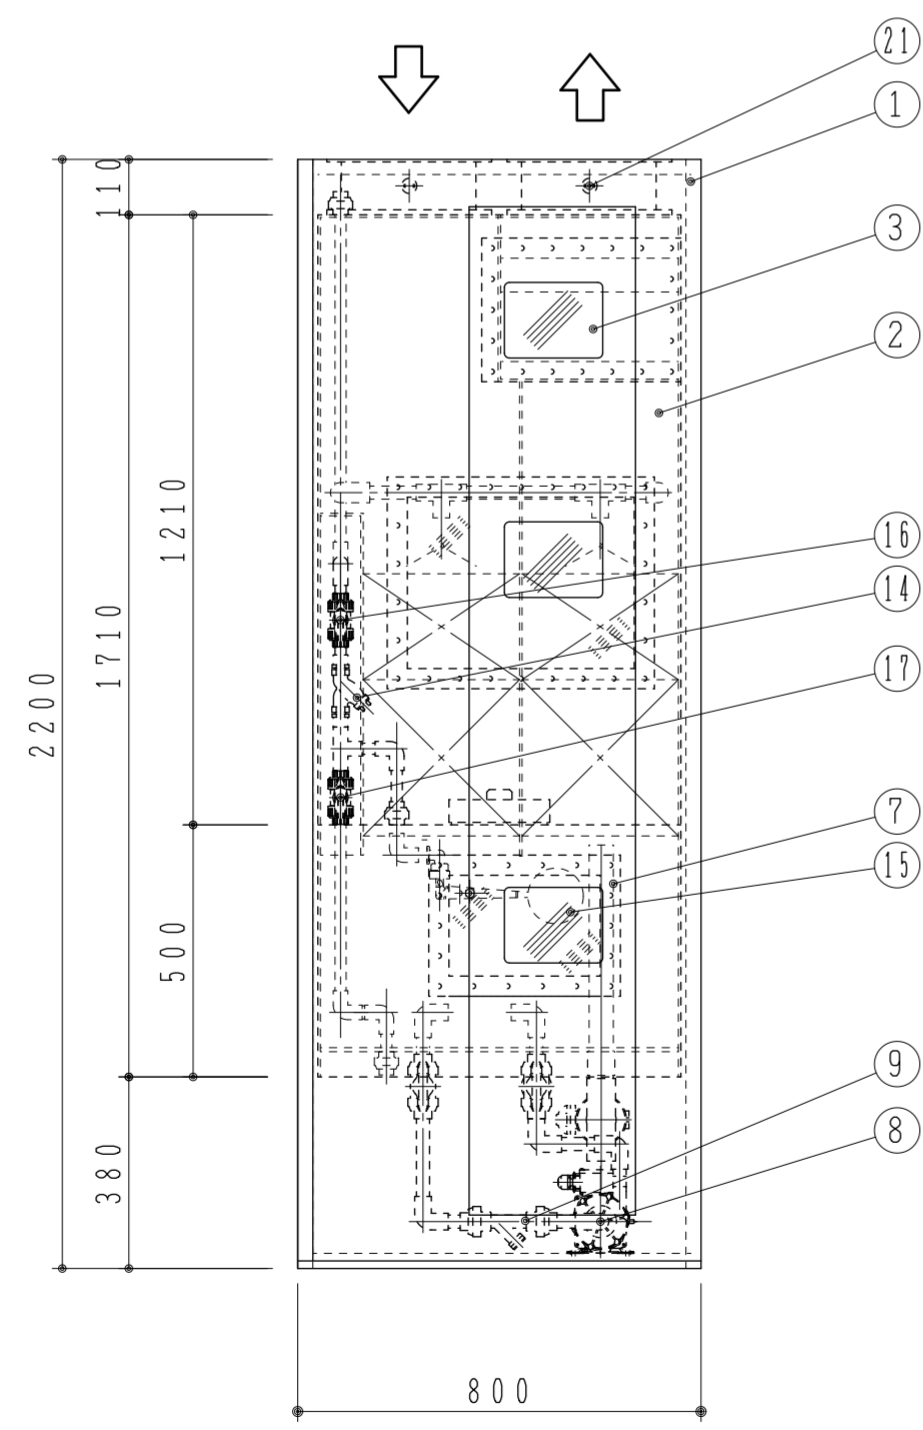

仕 様			
スクラバー	排気	処理風量	14 m ³ /min
		排気接続口	DC250
		所用排気ダクト	DC250
スクラバー本体	硬質塩ビ		
薬液タンク	硬質塩ビ (満水時 約120kg)		
ケース	電気亜鉛めっき鋼板		
スクラバーケース塗装		耐薬性焼付塗装、TM色(ホワイト)/メタリックグリーン	
本体静圧		400 Pa	
製作台数		1台	

No.	名称	材質	備考
1	スクラバーケース	電気亜鉛メッキ鋼板	メラミン樹脂塗料焼付
2	スクラバー本体	PVC	
3	ミストキャッチャー	PVC	エリミネーター
4	シャワーユニットライン	PVC	VP-20
5	フィルターA	ミラックス	150×505×H200=4枚
6	フィルターB	ミラックス	150×505×H305=4枚
7	洗浄水タンク	PVC	
8	循環ポンプ		PMD-1561B2F 1φ100V 120W 50Hz
9	ストレーナー	PVC	
10	オーバーフロー	PVC	40A
11	排水バルブ	PVC	40A
12	給水接続口	PVC	15A
13	排水接続口	PVC	40A T管
14	サクションストレーナ		
15	自動給水弁		ボールタップ
16	メンテナンス用バルブ	PVC	15A
17	手動給水バルブ	PVC	15A
18	薬液投入口	PVC	
19	ガス入口	PVC	DC250
20	排気接続口	PVC	DC250
21	検知口	PVC	
22	ミストキャッチャー点検口	PVC	塩ビ板
23	フィルター点検口	PVC	透明
24	タンク点検口	PVC	透明