
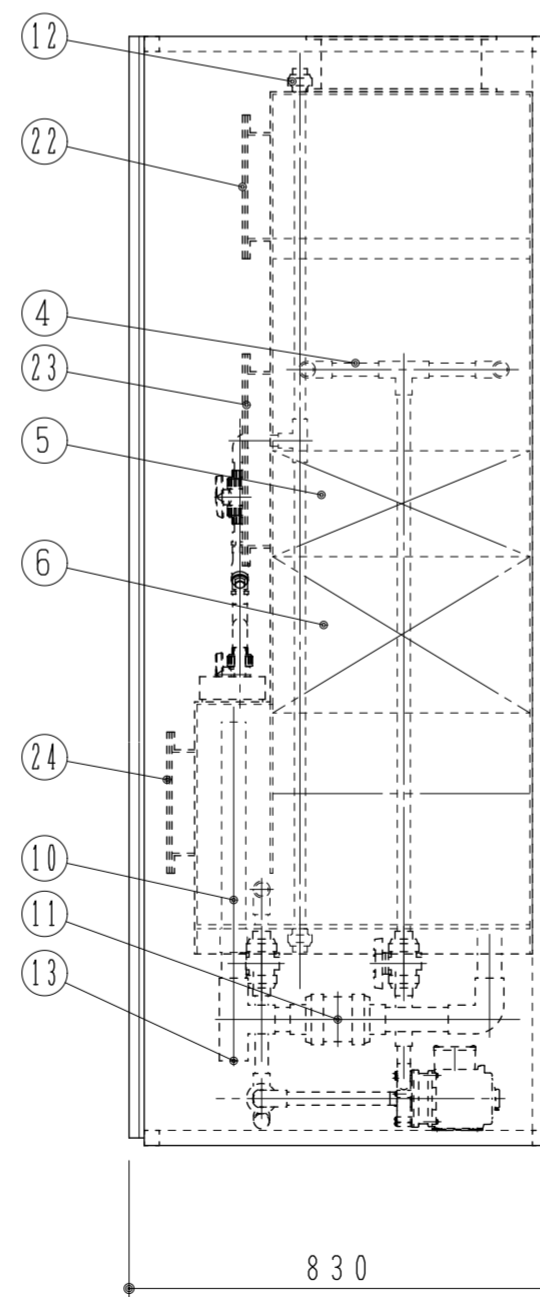


排気接続口フランジ詳細図
(P.V.C製)

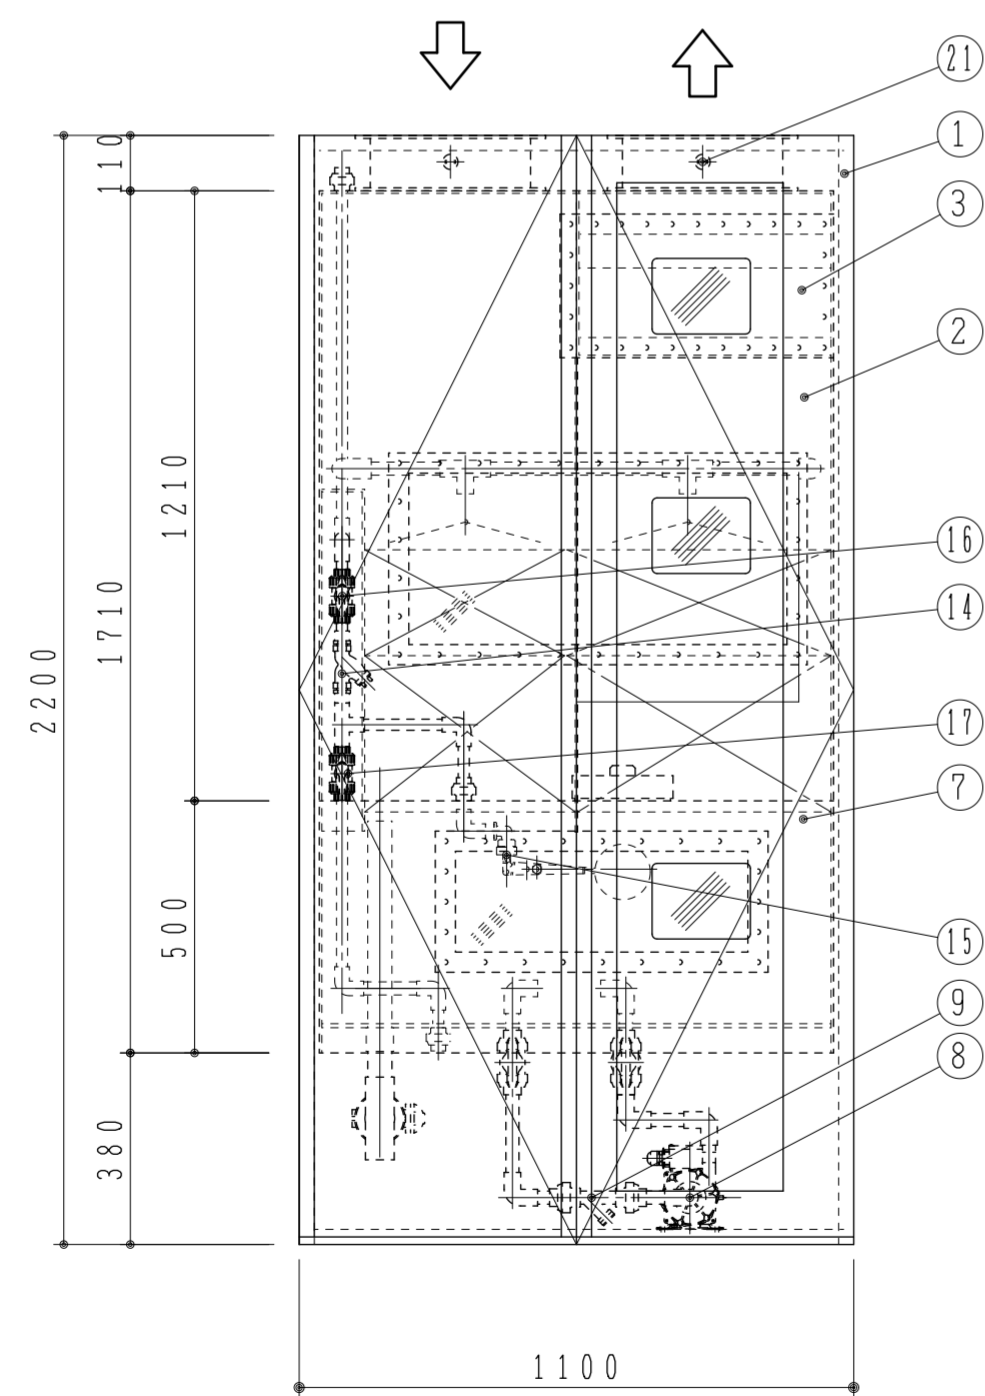

		仕様	
スクラバー	排気	処理風量	30 m ³ /min
		排気接続口	DC300
		所用排気ダクト	DC300
スクラバー本体		硬質塩ビ	
薬液タンク		硬質塩ビ (満水時 約170kg)	
ケース		電気亜鉛めっき鋼板	
スクラバーケース塗装		耐薬性焼付塗装、TM色(ホワイト)/メタリックグリーン	
本体静圧		400 Pa	
製作台数		台	

No.	名称	材質	備考
1	スクラバーケース	電気亜鉛メッキ鋼板	メラミン樹脂塗料焼付
2	スクラバー本体	PVC	
3	ミストキャッチャー	PVC	エリミネーター
4	シャワーユニットライン	PVC	VP-20
5	フィルターA	ミラックス	250×505×H200=4枚
6	フィルターB	ミラックス	250×505×H305=4枚
7	洗浄水タンク	PVC	
8	循環ポンプ		PMD-2571B2F 1φ100V 150W 50Hz
9	ストレーナー	PVC	
10	オーバーフロー	PVC	40A
11	排水バルブ	PVC	40A
12	給水接続口	PVC	15A
13	排水接続口	PVC	40A T管
14	サクションストレーナ		
15	自動給水弁		ボールタップ
16	メンテナンス用バルブ	PVC	15A
17	手動給水バルブ	PVC	15A
18	薬液投入口	PVC	
19	ガス入口	PVC	DC300
20	排気接続口	PVC	DC300
21	検知口	PVC	
22	ミストキャッチャー点検口	PVC	塩ビ板
23	フィルター点検口	PVC	透明
24	タンク点検口	PVC	透明

名称 TITLE	湿式スクラバー		型式 MODEL	NRCR-30WN		ORIENTAL 一級建築士事務所東京都知事登録第46513号		訂正 REVISION		図面No.	***
図名 PROJECT NAME	縮尺 SCALE	図法	担当 COORDINATOR	設計 DSGND	製図 DWG	検図 CHECKED	検図 CHECKED			物件No.	GS42014
	1 : 15	3 角法	**	**	**			** . ** . 28	新規作成	00	